

HEIMLICH®

Metallbrandlöscher Typ P 12 M-2



HEIMLICH®

Metallbrandlöscher Typ P 12 M-2

Anwendung

Der HEIMLICH® Metallbrandfeuerlöscher ist geeignet für die Brandklasse D und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7. Weitere Qualitätsmerkmale sind GS/CE.

Einsatzbereiche:

z.B. Leichtmetallverarbeitende Betriebe, Metall-Recycling Betriebe


Beschreibung

Der HEIMLICH® P12M-2 ist ein Feuerlöscher mit einer Druckhebel-Armatur aus Messing, 1-Griff-Bedienung, ausgestattet mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und mit innenliegender Co2-Patrone. Der Feuerlöscher verfügt über einen Schlauch mit spezieller Pulverbrause. Die spezielle Pulverbrause gewährleistet auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung und sorgt ebenfalls für eine hohe Löschleistung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“.

Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Löschschlauch am Handgriff fassen, Brause auf Brandherd richten und Druckhebel niederdrücken.

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

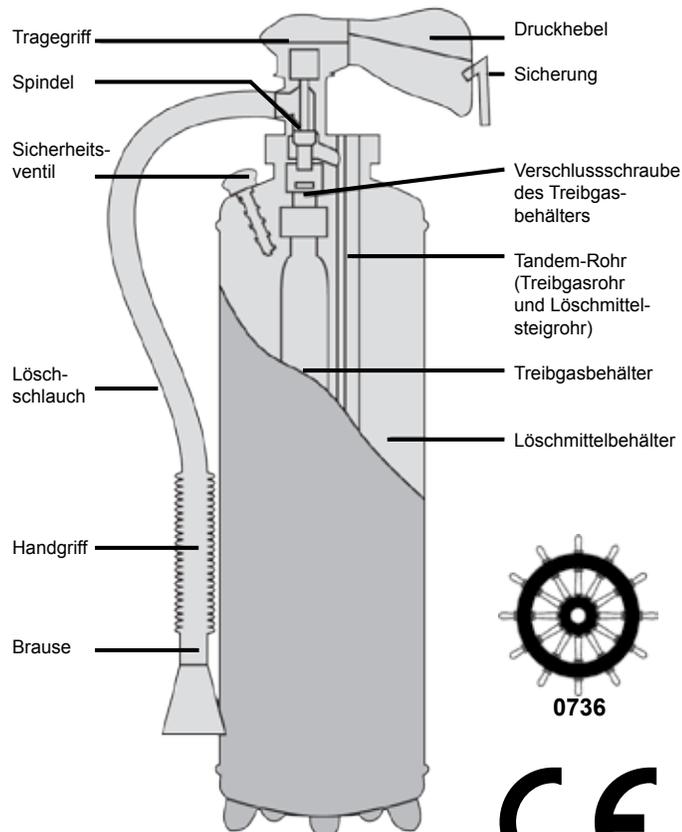

Typ: HEIMLICH® P 12 M-2

Anerkennung nach EN3: SP 94/11

Brandklasse: D

Inhalt: 12kg Meta-Troxin (PL-2/75)

Treibmittel: 220 g CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 25 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 620/340/190 mm

Gewicht: ca. 20 kg

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch die Hebelarmatur ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- Schlauch mit spezieller Pulverbrause
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- Hochleistungslöschpulver
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien.
- HEIMLICH® Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

