

HEIMLICH®

Schaumaufladelöcher
Typ S 6/9 HeK-3 eco

enthält max. 0,04% Fluor*



HEIMLICH®
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
34 A 183 B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Befüllung neu füllen!
Löcher (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!

Löschmittel: 7,47 l Wasser + 1,56 l ABE PE: 21 bar
Druckbehälter: + 6,16 l ABE 223 Nummer der
Produktgewicht: 18 g CO₂ Anzeichnung: SP 1907 - DIN EN 3
Kühltemperaturbereich: 5 °C bis +45 °C Typ: S 6 HeK-3

HEIMLICH®
Feuerlöscher
9 Liter Schaum
43 A 233 B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Befüllung neu füllen!
Löcher (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!

Löschmittel: 7,47 l Wasser + 1,56 l ABE PE: 21 bar
Druckbehälter: + 6,16 l ABE 223 Nummer der
Produktgewicht: 18 g CO₂ Anzeichnung: SP 1907 - DIN EN 3
Kühltemperaturbereich: 5 °C bis +45 °C Typ: S 9 HeK-3



ecoline



MADE IN GERMANY
*bei 6l Löschmittel

HEIMLICH®

Schaumaufladelöcher Typ: S 6/9 HeK-3 eco

Anwendung

Die HEIMLICH® Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden.

Die Feuerlöcher sind anerkannt nach DIN EN 3-7.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die HEIMLICH® Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind Feuerlöcher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöcher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Der Feuerlöcher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter verwendet die mit einer duroplastischen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Treibgasflaschen sind mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung beschichtet.

Die Feuerlöcher sind besonders servicefreundlich.

Alle Feuerlöcher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung

Feuerlöcher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöcher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.


Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

Die neue ecoline

- **Umweltfreundlich**
- **Leistungsstark**
- **Wartungsfreundlich**

Technische Daten

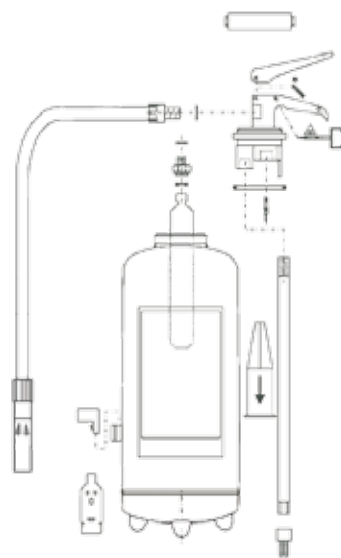

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001



CE
0036



Typ: HEIMLICH® S 6 HeK-3eco

Anerkennung nach EN3: SP 78/07

Brandklasse: AB

Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L ASX (SP 135/10)
+ 0,09L BSX 233 (SP 118/10)

Treibmittel: 55 g CO₂

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm

Gewicht: ca. 12,8 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Typ: HEIMLICH® S 9 HeK-3eco

Anerkennung nach EN3: SP 94/07

Brandklasse: AB

Inhalt: 7,47L Wasser + 1,35L ASX (SP 135/10)
+ 0,18L BSX 233 (SP 118/10)

Treibmittel: 55 g CO₂

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 64 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm

Gewicht: ca. 16 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Kartusche ist der Kartuschenlöcher S 6/9 HeK-3eco besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor (bei 6l Löschmittelmenge)
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- HEIMLICH® Feuerlöcher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

