

HEIMLICH®

Wasseraufladelöschers
Typ W 6 H-3 eco / W 9 H-3 eco



HEIMLICH®
Feuerlöscher
6 Liter wässrige Lösung
34 A

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

A

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Bestätigung neu füllen!
Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!

Löscherart:	B I Heim.D-eco	PN:	21 bar
Treibmittel:	95 g CO ₂	Nummer der	Anerkennung: SP 1908 DIN EN 3
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C	Typ:	W 6 H-3
		Serie:	600

Hersteller: Brandschutz Heimlich GmbH
Gartenfeldstraße 14 • D • 38761 Wallburg-Gaasterhorn
Tel.: 0 64 71 / 82 82-0 • Fax: 0 64 71 / 82 82-100
Herstellungsjahr: 2012

HEIMLICH®
Feuerlöscher
9 Liter wässrige Lösung
43 A

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

A

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Bestätigung neu füllen!
Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!

Löscherart:	B I Heim.D-eco	PN:	21 bar
Treibmittel:	95 g CO ₂	Nummer der	Anerkennung: SP 1908 DIN EN 3
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C	Typ:	W 9 H-3
		Serie:	600

Hersteller: Brandschutz Heimlich GmbH
Gartenfeldstraße 14 • D • 38761 Wallburg-Gaasterhorn
Tel.: 0 64 71 / 82 82-0 • Fax: 0 64 71 / 82 82-100
Herstellungsjahr: 2012



ecoline



HEIMLICH®

Wasserlöscher Typ: Typ W 6 H-3 eco / W 9 H-3 eco

Anwendung

Der HEIMLICH® Wasseraufladelöschler W 6/9 H-3eco ist geeignet für die Brandklasse A und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach DIN EN 3-7 / GS / CE (MED nur W9H-3eco).

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe und Privathaushalte.

Beschreibung

Der HEIMLICH® Wasseraufladelöschler W 6/9 H-3eco ist ein Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen **Sicherheitsventil** und innenliegender CO₂-Patrone.

Der Feuerlöscher verfügt über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Er hat einen Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebsicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.


Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

Die neue ecoline

- **Umweltfreundlich**
- **Leistungsstark**
- **Wartungsfreundlich**

Technische Daten

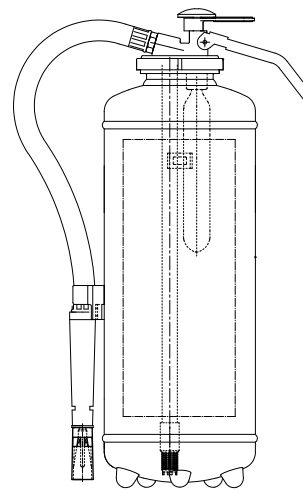

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001



Typ: **HEIMLICH® W 6 H-3eco**

Anerkennung nach EN3: SP 38/08

Brandklasse: A

Inhalt: 6 L Heim₂O eco KB 146/12

Treibmittel: 55 g CO₂

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 34A

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 44 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/270/160 mm

Gewicht: ca. 11 kg

Wurfweite: ca. 6 Meter

Typ: **HEIMLICH® W 9 H-3eco**

Anerkennung nach EN3: SP 39/08

Brandklasse: A

Inhalt: 9 Liter Heim₂O eco KB 146/12

Treibmittel: 55 g CO₂

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 43A

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 85 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/270/190 mm

Gewicht: ca. 15 kg

Wurfweite: ca. 7 Meter

Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch die Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- drehbare Löschpistole mit Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien.
- **HEIMLICH®** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

